



产品规格书

家具照明一体化

LG3030C




LG3030C

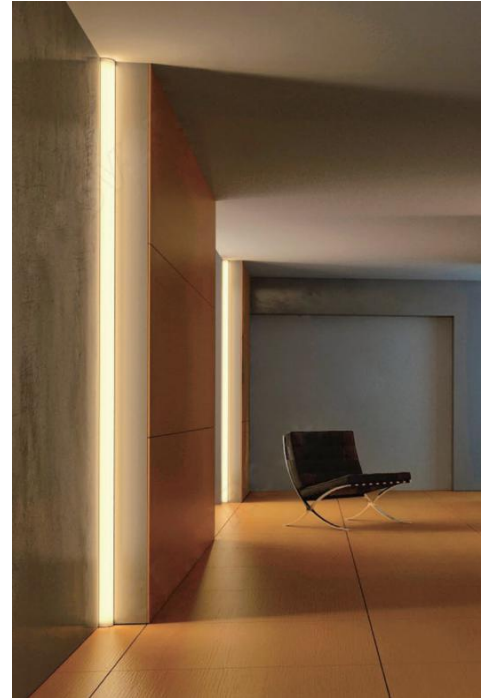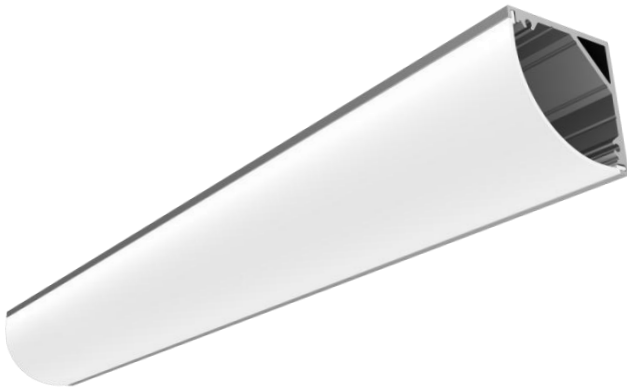


基本特征

DLS1.0 系统,是 COLORS 特别推出的局部空间辅助照明系统,可广泛应用于各种室内装饰场景和局部照明空间。在基础照明之上,加以一些辅助照明来装饰,令环境增添气氛,给人不同的视觉享受。用光去点缀生活,让光如影随形。

- 1、“零”光斑。
只有最完美均匀的发光效果。
- 2、多种面罩。
多种面罩可选配、各种形状、各种配光方案一应俱全。
- 3、“双”堵头。
两种堵头选择,两种出线方式;无螺丝紧配设计,让安装更得心应手。
- 4、多种安装方式。
多种安装配件可选,适用性更广。
- 5、“一”刀切。
面罩、型材长度一致,一刀完成切割。
- 6、智能控制 无限可能
与型材完美匹配,量身定制手扫、触摸双选择。



爆炸示意

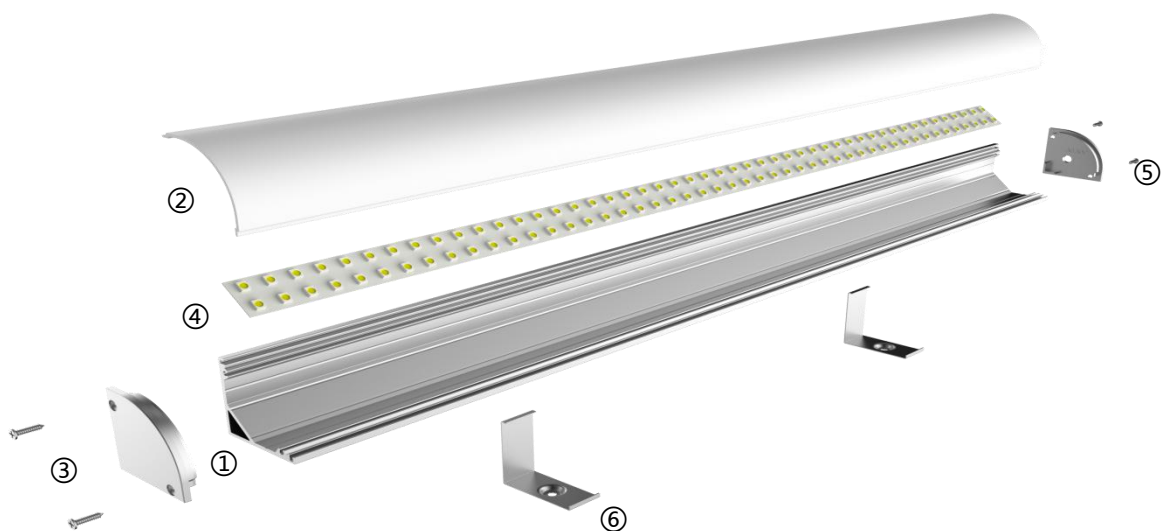

标配信息

图示	名称	参数
	①型材	材料：AL6063-T5 型材重量：0.775kg/2.5m 外型尺寸：L2500*W30*H30mm 表面工艺：阳极氧化
	②面罩	款型：磨砂扩散 材料：PC 透光率：85% 外形尺寸：L2500*W28.9*H28.9mm PC 特性：温度每上升（下降）10°C，面罩会延伸（收缩）0.8mm/m.
	③堵头	尺寸：L30*W30*H5mm




选配信息

图示	名称	参数
	④FPC 灯带 D6280-24V-10mm	材质：FPC，色温：2700/3000/4000/6000K；显指 > 90；电压：24V；功率：15W/m；流明：1508Lm/m；板宽：10mm；最小裁剪单元：50mm；
	⑤带孔堵头组件	尺寸：L30*W30*H5mm
	⑥卡子	尺寸：L31*W31*H14mm

光学参数

1M 灯具测试（配 D6280-24V-10mm 光源，扩散面罩）

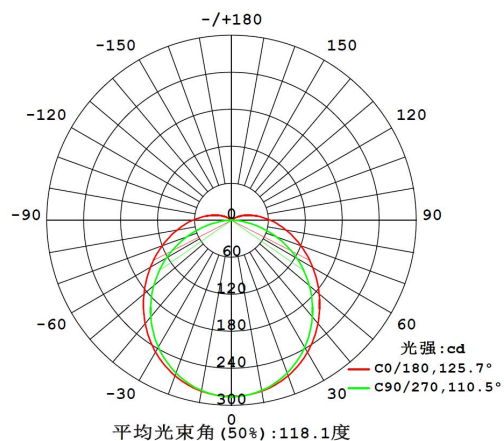

高度	Eavg, Emax	光束角: 110.50度	直径
1m	86.93, 285.91lx		288.32cm
2m	21.73, 71.47lx		576.64cm
3m	9.659, 31.77lx		864.95cm
4m	5.433, 17.87lx		1153.27cm
5m	3.477, 11.44lx		1441.59cm
6m	2.415, 7.94lx		1729.91cm
7m	1.774, 5.83lx		2018.22cm
8m	1.358, 4.46lx		2306.54cm
9m	1.073, 3.52lx		2594.86cm
10m	0.8693, 2.85lx		2883.18cm




包装信息

方式一：



方式二：

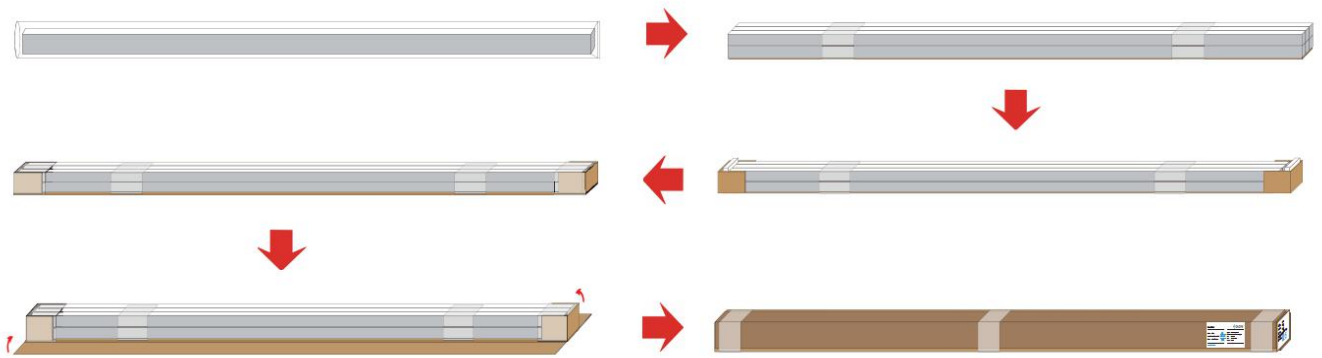

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
单支	天地盖	2580*52*43mm	1.05	2.24	1pcs/box
整箱单支	包装纸箱	2580*250*165mm	12.6	28.88	12pcs/box
整箱包装	包装纸箱	2580*95*100mm	4.2	7.2	4pcs/box

