


产品规格书

建筑照明一体化系列

LS0510






LS0510

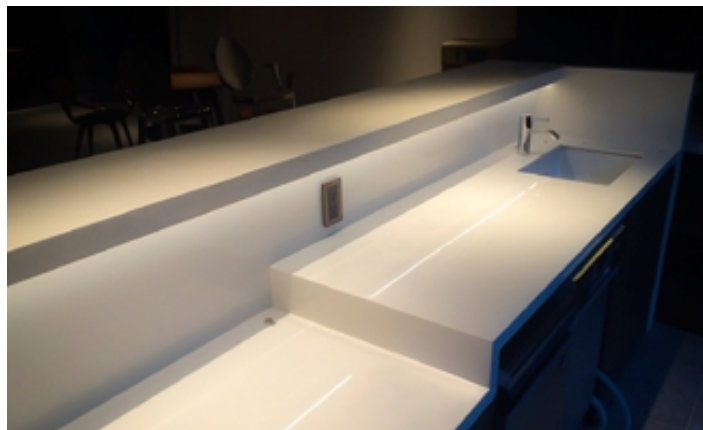

基本特征

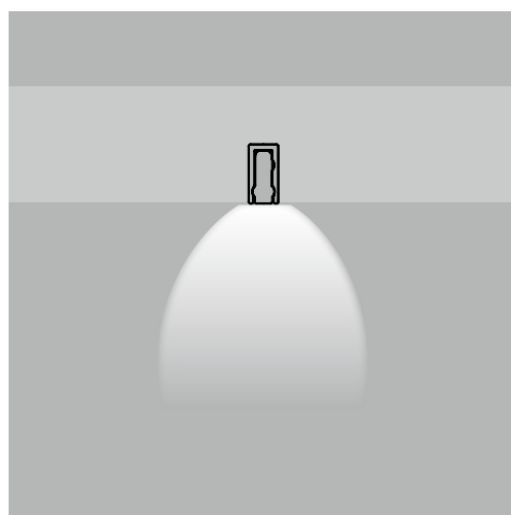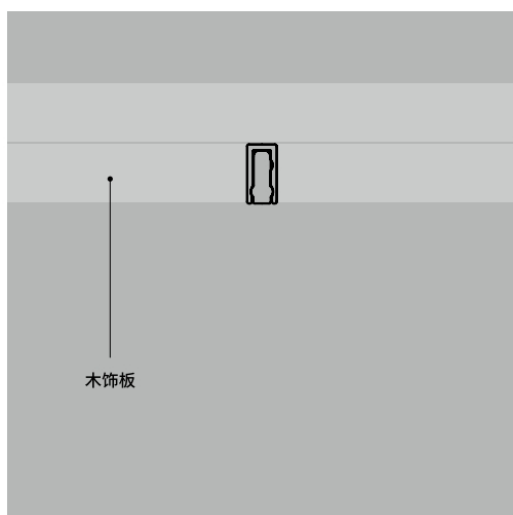


- 极致纤细，发光面仅3.4mm
- 灵活应用于各种狭窄空间，勾勒轮廓，点缀装饰
- AL6063-T5 铝型材+ 硅胶霓虹灯带设计，光源安装及维护超便捷
- 创新硅胶霓虹灯带设计，无点光源效果，出光均匀柔和
- 可应用于室内潮湿环境



标配信息


图示	名称	参数
	型材	型材重量：0.145kg/2.5m 外型尺寸：L2500*W5*H10mm 材料：AL6063-T5 表面工艺：碱砂银色氧化

选配信息

图示	配件名	参数
	硅胶胶水	
	硅胶霓虹灯带(24V) NPS0409DW692405V	材质：硅胶+FPC，色温：2700/3000/4000/6000K；显指 > 90；电压：24V； 功率：5.3W/m；流明：70Lm/m；尺寸：5000*3.8*9mm；最小裁剪单元：50mm；
	硅胶霓虹灯带(12V) NPS0409DW691206V	材质：硅胶+FPC，色温：2700/3000/4000/6000K；显指 > 90；电压：12V； 功率：6W/m；流明：70Lm/m；尺寸：5000*3.8*9mm；最小裁剪单元：20mm；

光学参数


配 NPS0409NW692405V/ NPS0409NW692405V 光源

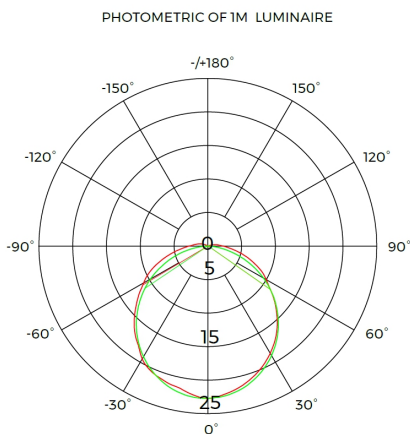

1m	6.630,22.39lx	288.32cm
2m	1.658,5.598lx	576.64cm
3m	0.7367,2.488lx	864.95cm
5m	0.2652,0.8956lx	1441.59cm
7m	0.1353,0.4569lx	2018.22cm
Height	Eavg,Emax	Angle:110.50deg Diameter



包装信息

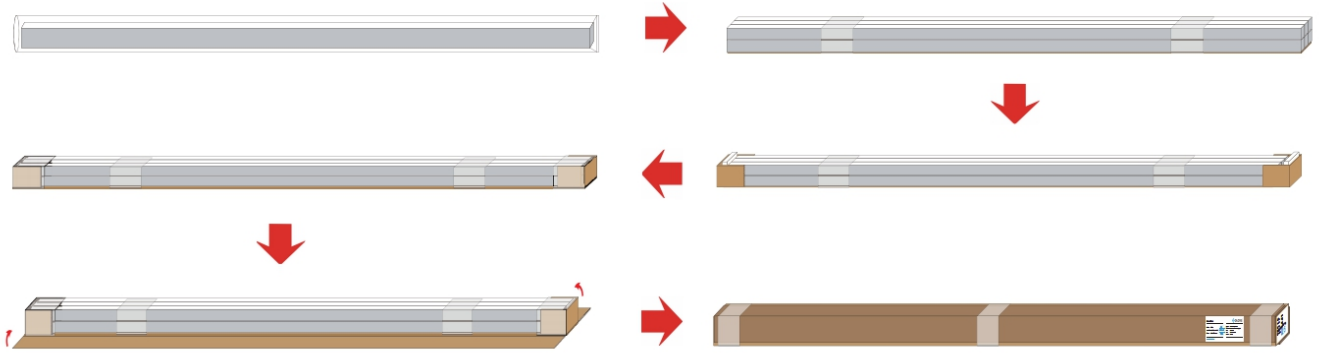

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
型材组件	包装纸箱	2580*125*120mm	11.3	14.3	80pcs/box

