




# 产品规格书

# 格栅模组 - M60GE/F/H

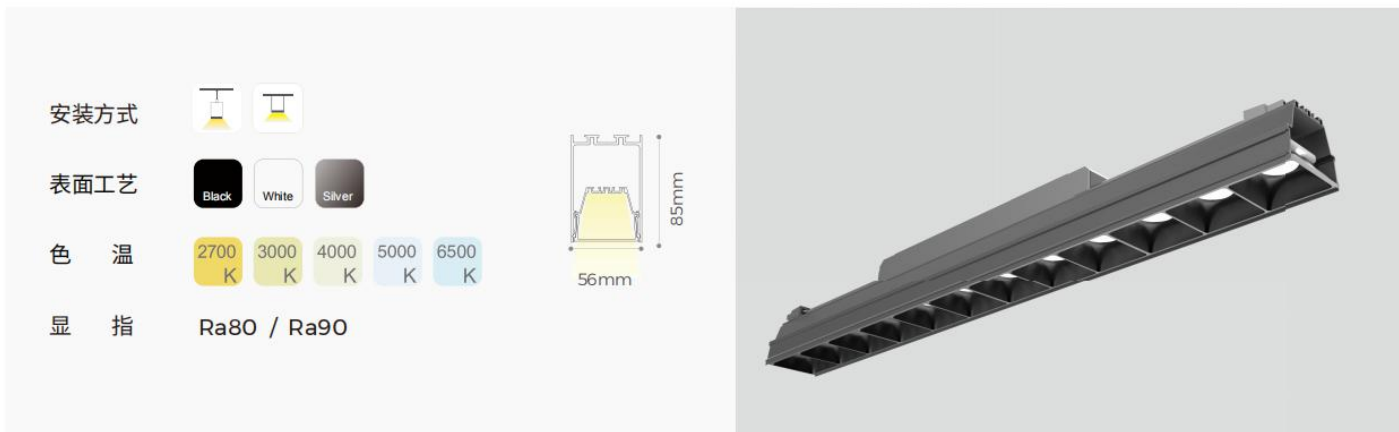

- AL6063-T5 铝型材，高品质表面处理，黑，白，银多种颜色选择
- 高光效设计，光效可达 125 LM/W
- 五款标准转角（L型、X型、T型）可选，实现三维、平面自由拼接
- 多款配光可选（扩散，棱镜，格栅 12°，格栅 24°，格栅 38°，单偏光，双偏光，射灯，吊灯），满足多种场景需求
- 支持 0-10V & 蓝牙调光控制

## 模组规格

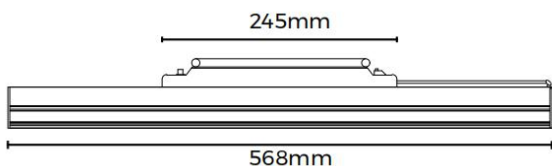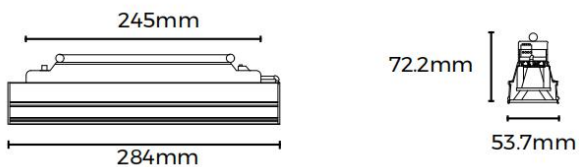



# 灯具光电参数

	扩散	棱镜	百叶帘	格栅 12°	格栅 24°	格栅 38°	单偏光	双偏光	单头外射灯	双头外射灯	双头嵌入射灯	遮光面罩
300mm	/	/	/	11W/1050LM	11W/1100LM	11W/1000LM	/	/	12W/1050LM	12W/1100LM	6W/400LM	/
600mm	19W/2000LM	19W/1700LM	19W/1350LM	15W/1400LM	15W/1500LM	15W/1350LM	/	/	/	/	/	/
1200mm	37W/3880LM	37W/3300LM	37W/2600LM	/	/	/	27W/3100LM	27W/3500LM	/	/	/	/
2400mm	68W/7150LM	68W/6120LM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2500mm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓

## 备注：



- 1、以上数据基于 80 显指，4000K 标准灯具测试；
- 2、功率及光通量允许有±10%的误差范围；
- 3、以上参数均为典型值；
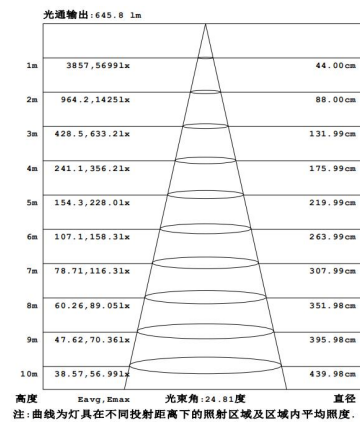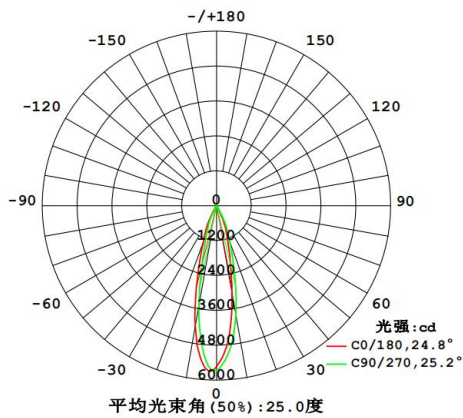
## 1.2M 灯具测试数据




## 配件信息


图示	名称	代码	规格
	型材	PR-LS60B2500	尺寸：L2500*W56*H85mm 材料：AL6063-T5 表面工艺：喷粉（银色、白色 RAL9003、黑色 RLA9005）
	遮光面罩	CV-LS60FB2500-B	尺寸：L2500*W53.7*H22.8mm 材料：AL6063-T5 表面工艺：喷粉（银色、白色 RAL9003、黑色 RLA9005）
	型材堵头	EC-LS60FBS	尺寸：L85*W56*H10mm 材料：AL6063-T5 表面工艺：喷粉（银色、白色 RAL9003、黑色 RLA9005）
	堵头 (用于遮光面罩)	EC-M60FBS	尺寸：L53.7*W18.8*H8.2mm 材料：AL6063-T5 表面工艺：喷粉（银色、白色 RAL9003、黑色 RLA9005）
	吊装配件	PN-LA2/LA4	
	吸顶配件	CL-06	
	吊装卡子	CP-16	
	1M 不调光线	CM-07	模组连接线，长度为 1M，3pin 不调光版
	2M 不调光线	CM-08	模组连接线，长度为 2M，3pin 不调光版
	1M 调光线	CM-09	模组连接线，长度为 1M，5pin 调光版
	2M 调光线	CM-10	模组连接线，长度为 2M，5pin 调光版
	连接器	EX-34	尺寸：L200*W51.4*H25mm
	L 型转角	L90-LS60FBXB	尺寸：200*200*85mm，无光源
	L 型内发光	L90N-LS60FBXB	尺寸：200*200*85mm，无光源
	L 型外发光	L90W-LS60FBXB	尺寸：200*200*85mm，无光源

	X 转角	X90-LS60FBXB	尺寸：305*188*85mm，无光源
	T 型转角	T90-LS60FBXB	尺寸：350*350*85mm，无光源

## 安装说明

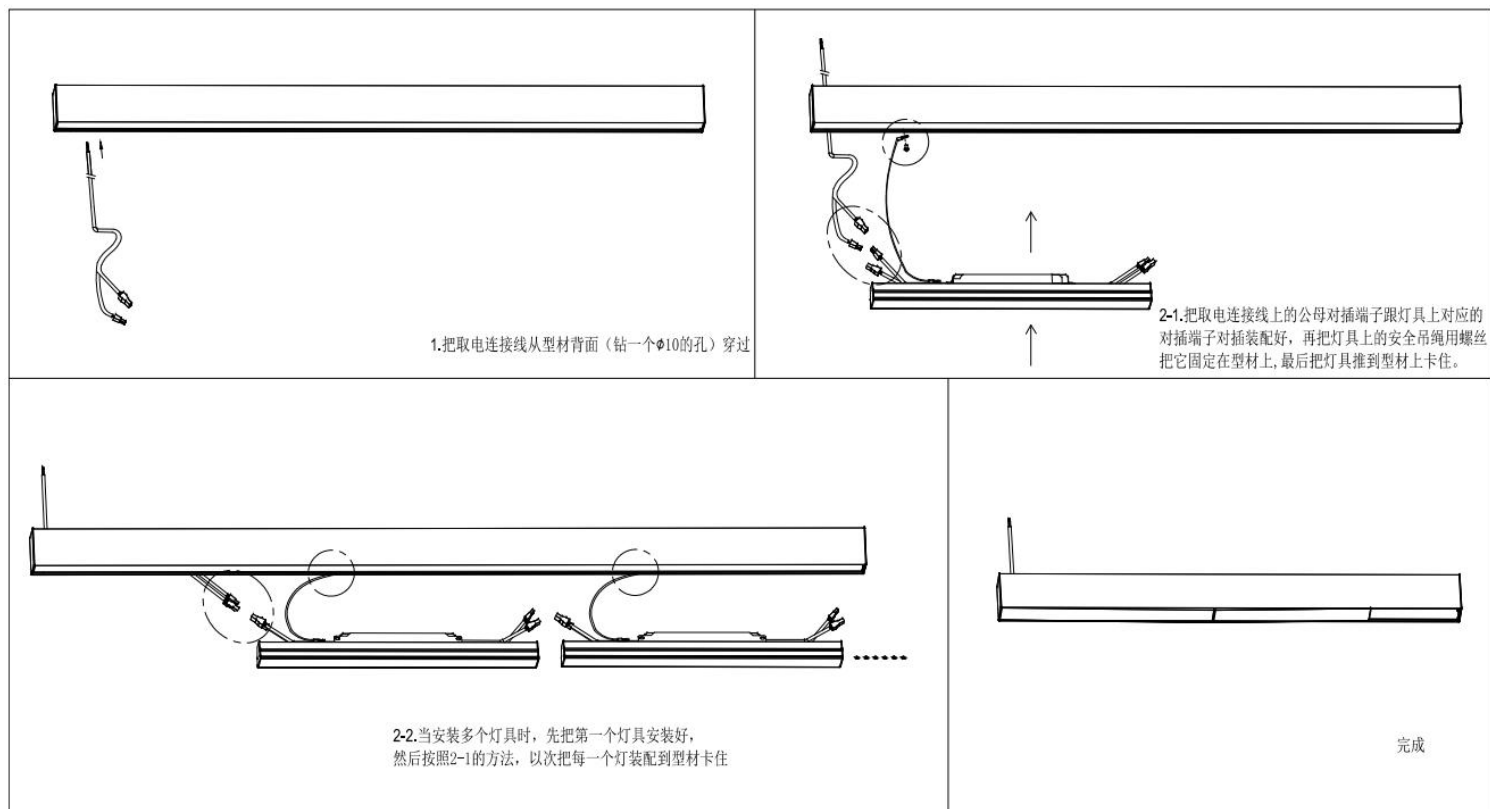

## 标签信息

<b>M60GH</b>	
<b>Luminous flux:</b> 1400LM <b>Power(Typ):</b> 15W <b>CCT:</b> 4000K <b>CRI:</b> >80 <b>Input voltage:</b> 200-240VAC	<b>Type:</b> Luminaire <b>Part NO:</b> LLS-M60GHXBX0600-T15NW8B-DC <b>SO:</b> <b>NO:</b> <b>Color:</b> Black <b>Power factor:</b> >0.95 <b>Cover type:</b> Grating 30° <b>Size:</b> <b>Date:</b>
<a href="http://www.colorsled.com">www.colorsled.com</a>	Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.

# 产品下单编码

产品类别	产品系列	截面尺寸	面罩形状	面罩属性	载体款式	型材颜色	堵头款式	长度尺寸	光源类型	灯具典型功率	光源色温	光源显指	电源类型	包装	标签类型
自由光造型	LLS - 模组 M	60	平面罩 F	扩散罩 D	无载体 X	银色 S	无堵头 X	300mm - 600mm	恒流灯板 T	11W 11	2700K SW	>80 8	三合一调光 (恒流)	品牌独立包装 D	品牌标签 C
			格栅罩 G	棱镜罩 P	白色 W	3000K WW					>90 9				
			透镜面罩 L	格栅 12° E	黑色 B	4000K NW					蓝牙调光 G				
			百叶帘 B	格栅 24° F	5000K DW										
			透明罩 T	格栅 38° H	6500K W										
LLS -	M	60	G	E	X	S	X	300	T	11	NW	8	B -	D	C

灯具套件下单

LLS-M60GEXBX0300-T11NW8B-DC



## 注意事项：

- 将产品尽量安装在合适的环境中；
- 请注意小心操作，在电源接通的情况下，切勿触及交流电源端，以防触电；
- 检查通电流的电路，例如开关时发生的电涌不要超过最大额定的电流，对于驱动电路请插入适当的保护电路；
- 本产品是对静电敏感的产品，在使用上需要特别留意。特别是在超过绝对最大额定的电流和电压时，会损害或破坏产品，在使用产品时请做好完全的静电和电涌对策。



深圳市华彩光电有限公司  
 电话：+86-755-2923 1888  
 地址：深圳市宝安区石岩街道青年路七星智慧城 A5 栋  
 邮箱：colors@colorsled.com  
 网址：www.colorsled.com