

霓虹轨道

TLS-R


规格书



TLS-R25KD



TLS-R 系列，华彩最新设计的霓虹轨道。
采用现代主义设计风格，外观时尚，简约极致。
功能模块化、配光多样化，安装便捷。

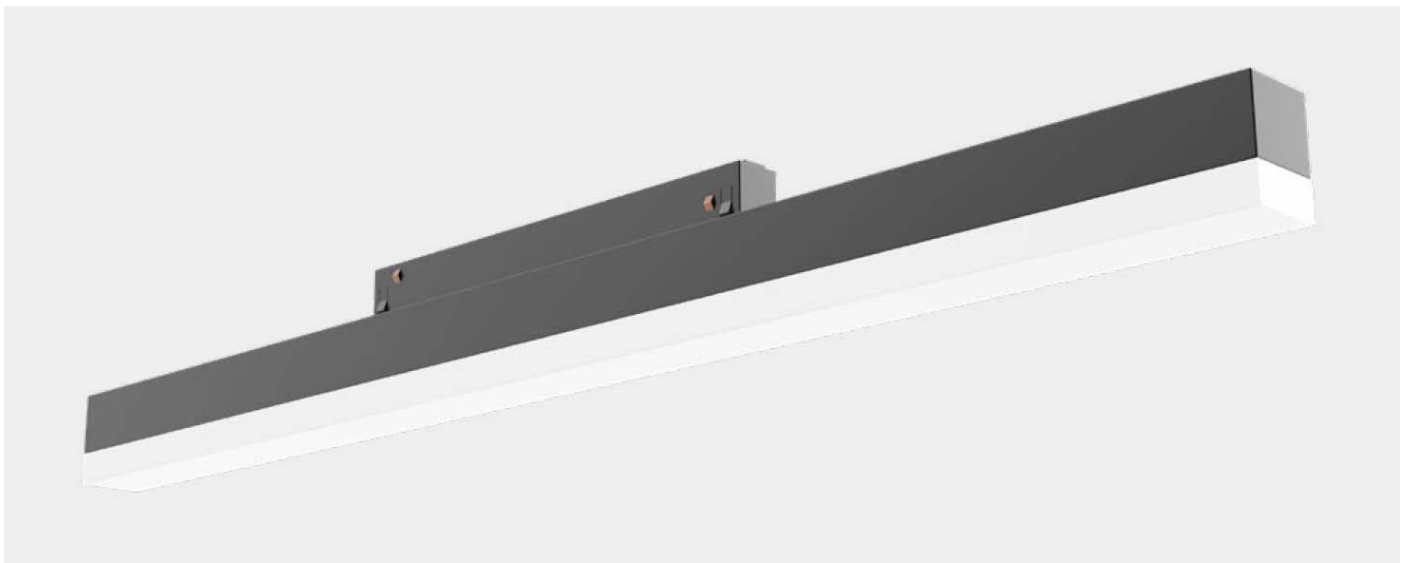


亚克力模块

霓虹轨道系统可以实现吊装和表面安装；轨道可以搭配霓虹硬管/软管，同时系统提供扩散、格栅、单双偏等线形照明模块、射灯和吊灯模块。模块自由组合，能够应用于不同的场景；轨道采用 48VDC 供电。



灯具规格:

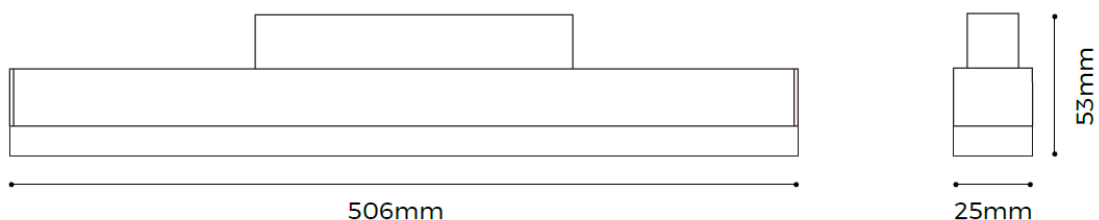

TLS-R25KD (10W)

灯具参数:


输入电压	48VDC	灯珠品牌	普瑞 Bridgelux
功率	10W	色容差	SDCM< 5 step
光通量	750LM	IP 等级	IP20
色温	3000K/3500K/4000K	耐抗等级	IK00
显指	80/90(可选)	定制	不支持
光束角	140°	工作温度	-20°C-30°C
光效	75LPW	安装方式	磁吸轨道安装
颜色	黑色	IES 文件	有
调光	非调光	寿命(TM-21)	50000h@ Ta=25°C (L80/B10)
认证	CE/RoHS	质保	3 年

备注:


- 1、以上数据基于 4000K 标准灯具测试;
- 2、功率及光通量允许有±10%的误差范围;
- 3、以上参数均为典型值。




有效平均照度

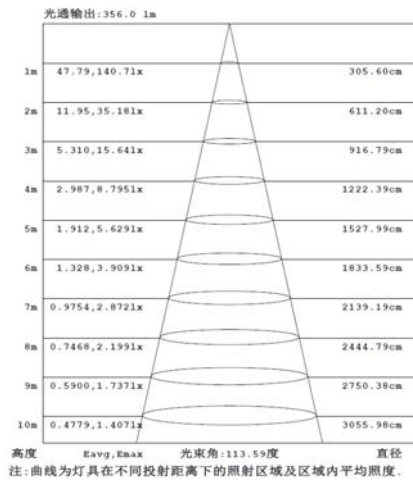

配光曲线

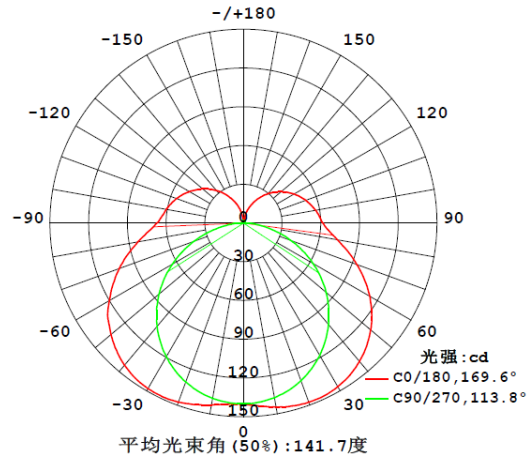

产品系统解决方案图示:

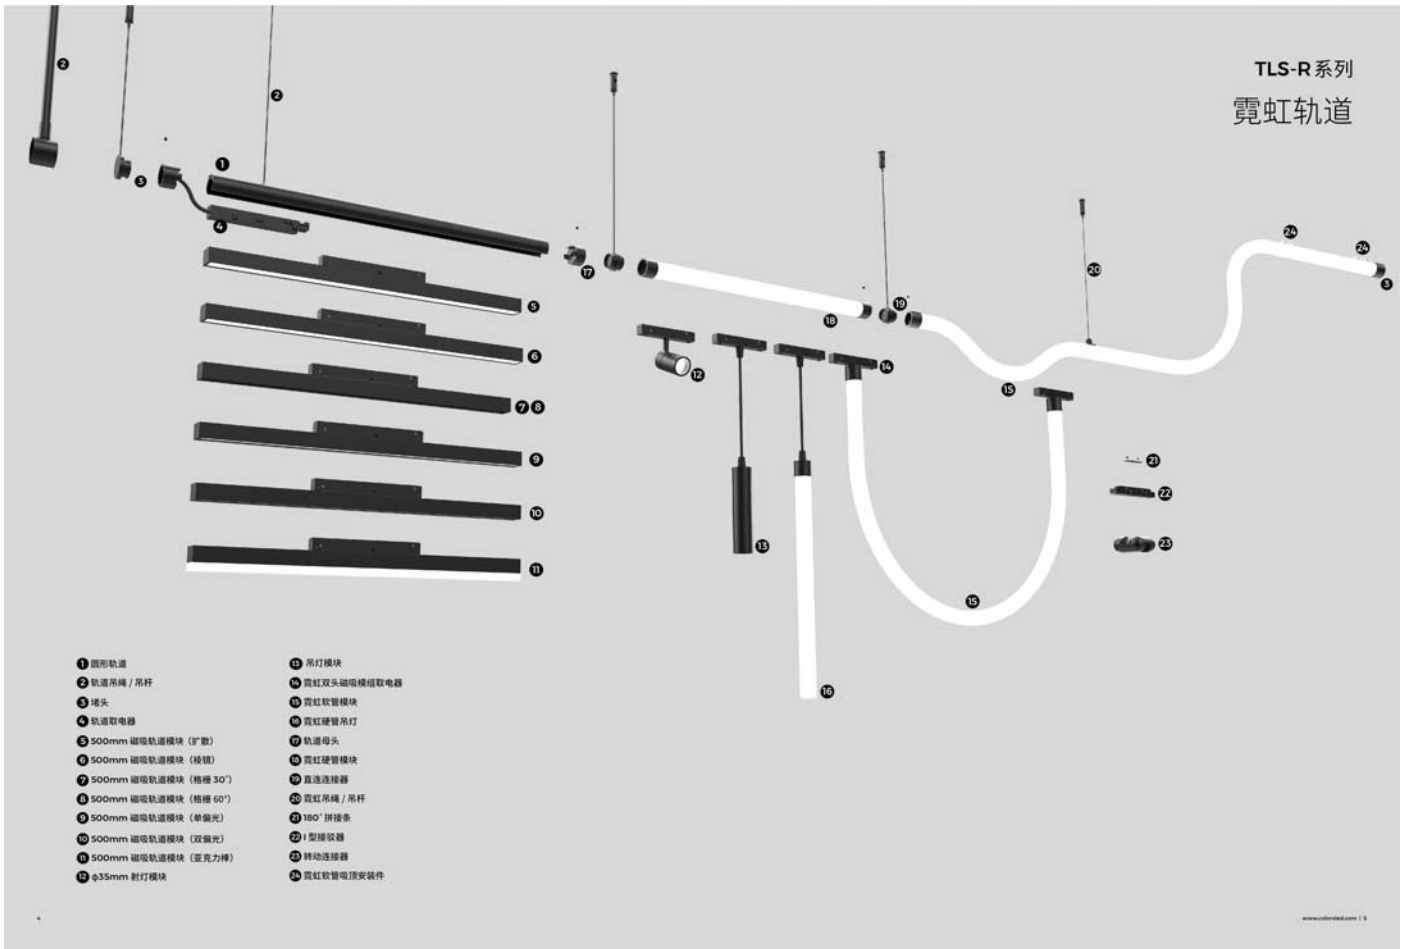

产品配件信息:


*请参照上图“产品系统解决方案图示”中, 对应的配件序号下单

名称	描述	图片	下单型号	产品净重 KG/PCS	序号
圆形轨道	圆形小尺寸磁吸轨道 1米、2米、3米		TLS-R610-B TLS-R620-B TLS-R630-B	800g 1600g 2400g	1
轨道吊绳	用于轨道吊绳吊装 长 2M		PN-DA2	80g	2
轨道吊杆	用于轨道或霓虹硬管/软管, 调节范围 0.5-1M		TLS-R894-B	180g	3
堵头	轨道及霓虹模块通电时使用, 锁线器起到固定于天花板与调节吊绳长度的作用, 长 2M		TLS-R600A-B	65g	
堵头 (不含锁线器款)	当用于吊杆安装时, 无需锁线器, 长 2M		TLS-R600B-B	25g	
堵头 (不含锁线器、吊绳款)	当无需锁线器与吊绳时使用此款		TLS-R600C-B	15g	4
轨道取电器	用于轨道取电, 需搭配 1PCS 堵头使用		TLS-R862-B	51g	
霓虹双头磁吸 模组取电器	搭配霓虹软管模块, 即可成为霓虹双头磁吸模组		TLS-R864-B	45g	
轨道母头	只含轨道母头, 当无需轨道取电器时使用此款		TLS-R865-B	20g	17
直连连接器	可实现轨道及霓虹模块间的直连连接, 锁线器起到固定于天花板与调节吊绳长度的作用, 长 2M		TLS-R861A-B	71g	19
直连连接器 (不含锁线器款)	当用于吊杆安装时, 无需锁线器, 长 2M		TLS-R861B-B	31g	
直连连接器 (不含锁线器、吊绳款)	当无需锁线器与吊绳时使用此款		TLS-R861C-B	21g	
霓虹吊绳	用于霓虹吊绳吊装, 长 2M		TLS-R892-S	120g	20
霓虹吊杆	用于霓虹吊杆吊装, 调节范围 0.5-1M		TLS-R895-B	175g	
180°拼接条	用于轨道拼接时背部结构固定		EX-E1-S	15g	21



I型接驳器	用于轨道拼接时通电		TLS-R863-B	30g	22
转动连接器	可实现轨道及霓虹模块的转角连接, 水平±120°旋转, 锁线器起到固定于天花板与调节吊绳长度的作用, 长2M		TLS-R860A-B	162g	
转动连接器 (不含锁线器款)	当用于吊杆安装时, 无需锁线器, 长2M		TLS-R860B-B	122g	23
转动连接器 (不含锁线器、吊绳款)	当无需锁线器与吊绳时使用此款		TLS-R860C-B	112g	
霓虹吸顶安装件	用于霓虹软管模块吸顶安装		CL-18	10g	24
轨道吸顶配件包	用于轨道条吸顶安装, 含自攻自钻螺丝		CL-21	15g	
吊杆	用于轨道条或霓虹硬管 调节范围 0.5-1M		PG-IA1-B	175g	

灯具模块包装方式:

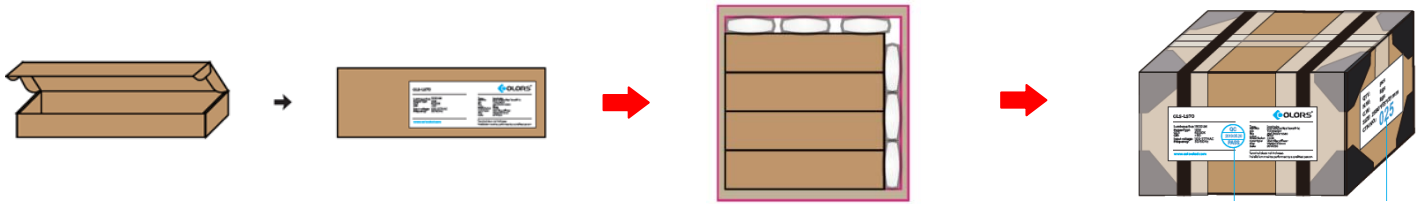

规格型号	包装类型	尺寸 (mm)	pcs/捆	净重/捆 (Kg)	毛重/捆 (Kg)	整捆尺寸 (mm)	体积 (m³)
TLS-R25KD	纸箱	510*57*28mm	6	3.3	3.6	550*255*260mm	0.04

产品下单编码:

产品类别	安装方式	轮廓尺寸	面罩形状	面罩属性	载体款式	型材颜色	堵头款式	长度尺寸	光源类型	灯具典型功率	光源色温	光源显指	电源类型	包装	标签类型															
TLS	低压磁吸圆形轨道安装	R	25系列	25	方形罩	K	扩散罩	D	平面载体	F	黑色	B	无孔堵头	S	500mm	恒压48V硬板	H	20W/M	20	3000K	WW	>80	8	无电源	X	单支分键独立包装	D	品牌标签	C	
											3500K	PW									4000K	NW							定制标签	S

TLS-R25KDFBS500-H20NW8X-DC

